

DUOMAX

フレームレス両面ガラス 60セル モジュール



PEG5
PEG5.40

60セル

多結晶モジュール

270-285W

出力範囲

17.3%

最大変換効率

0~+5W

出力許容公差

1997年に創立したトリナ・ソーラーは、世界をリードする太陽光発電のトータルソリューションを提供する会社です。現在、世界60カ国以上で太陽光製品をお届けしています。

トリナ・ソーラーは、各市場の様々なお客様のために、質の高いサービスと革新的で信頼性の高い製品を提供し、パンカピリティの高いパートナーとして支持を得ています。皆様との密接な協力関係無くして、成功な成し遂げられません。トリナ・ソーラーは、施工業者、ディベロッパー、ディストリビューター、その他のパートナーの皆様と、戦略的で相互利益の協力関係を構築して行きます。

トリナ・ソーラー・ジャパン株式会社
〒105 6121 東京都港区浜松町2丁目4番1号
世界貿易センタービル21F
www.trinasolar.com/jp

総合的な製品とシステム認証

IEC61215/IEC61730/UL1703/IEC61701/IEC62716

ISO 9001: 品質マネジメントシステム

ISO 14001: 環境マネジメントシステム

ISO14064: 温室効果ガス放出検査

OHSAS 18001: 労働安全衛生マネジメントシステム



※低反射ガラス仕様の太陽電池モジュールには、低反射処理を施したガラスが使用されています。設置角度・設置環境によっては、稀にガラス表面が色ムラのように見えることがありますが、製品の品質上問題はありません。



厳格な品質管理による高い信頼性

- PID(性能劣化)やスネイルラインへの耐性に優れたモジュール
- マイクロクラックを抑える頑強さを向上
- EL 二回検査 (全数)



安全性の強化

- 火災テスト (IEC 61730-2 / MST 23) クラスAをテフラインランドで修得
- UL 1703規格の火災テストtype13に認定



付加価値の向上


- より高い電圧システムによりBOS(周辺機器)コストを削減
- 30年間のリニア出力保証
- 年0.5%以内の出力低下率
- 温度係数が低いため高温時の出力低下を抑制



厳しい環境にも適応するモジュールとして認定


- 砂、酸、アルカリに対応したモジュールコーティング
- 風圧2400 Pa
- 雪圧5400 Pa
- 落下速度97 km/hの直径35mmの雹霰 (ヒョウ・あられ)

トリナ・ソーラーDUOMAXのリニア出力保証

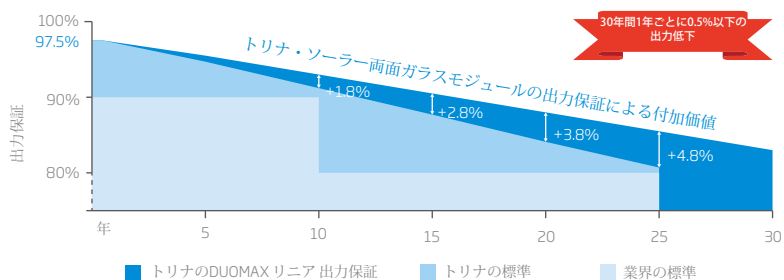


製品	取付方法	出力範囲
TSM-PEG5	クランプ	270-285W
TSM-PEG5.40	フック	270-285W


PVモジュールの寸法 (mm)

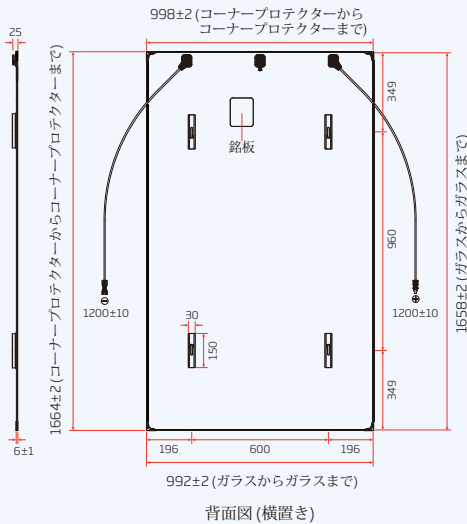

PVモジュール(280W)のI-V曲線

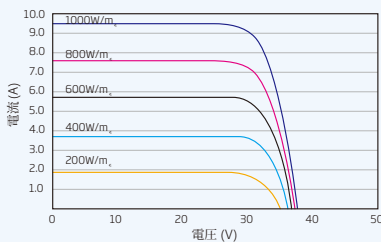

PVモジュール(280W)のP-V曲線

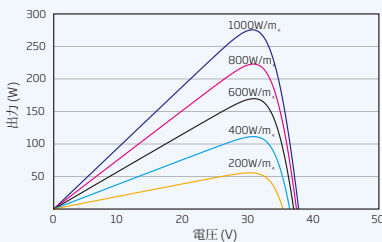

電気特性 (STC)

公称最大出力-P _{MAX} (Wp)	270	275	280	285
出力許容公差-P _{MAX} (W)	0 ~ +5			
公称最大出力動作電圧-V _{MPP} (V)	31.1	31.3	31.6	32.0
公称最大出力動作電流-I _{MPP} (A)	8.69	8.78	8.87	8.91
公称開放電圧-V _{OC} (V)	38.0	38.2	38.4	38.6
公称短絡電流-I _{SC} (A)	9.28	9.31	9.32	9.36
モジュール変換効率 η _m (%)	16.4	16.7	17.0	17.3

STC: 日射強度1000 W/m²、セル温度25°C、エアマスAM1.5

電気特性 (NOCT)

公称最大出力-P _{MAX} (Wp)	200	204	208	211
公称最大出力動作電圧-V _{MPP} (V)	28.8	29.0	29.2	29.6
公称最大出力動作電流-I _{MPP} (A)	6.97	7.04	7.11	7.14
公称開放電圧-V _{OC} (V)	35.2	35.4	35.6	35.8
公称短絡電流-I _{SC} (A)	7.49	7.52	7.52	7.56

NOCT: 日射強度 800 W/m²、環境温度20°C、風速1 m/s.

部材仕様

セル	多結晶 156 × 156 mm (±1mm) (±1mm)	
セル枚数	60 セル (6 × 10)	
モジュール寸法	1658 × 992 × 6 mm (±2mm) (±2mm) (±1mm)	1664 × 998 × 7.6 mm (±2mm) (±2mm) (±1mm)
	ガラス外形寸法	コーナプロテクター付き (標準) *
公称重量	23.5 kg	
フロントガラス	高透過・反射防止倍強度ガラス 2.5 mm	
封止シート (EVA)	ホワイト	
背面ガラス	倍強度ガラス 2.5 mm	
フレーム	フレームレス	
端子ボックス	IP 67 もしくは IP 68 定格	
ケーブル	PVケーブル 4.0 mm ² 横置き: 1200/1200 mm	
コネクタ	UTX/MC4 EVO2/TS4** (1500V)	

*スライドイン施工には適用不可。 **トリナコネクタ

温度係数

公称動作セル温度 (NOCT)	44°C (±2°C)
公称最大出力P _{MAX} の温度係数	-0.41%/°C
公称開放電圧V _{OC} の温度係数	-0.32%/°C
公称短絡電流I _{SC} の温度係数	0.05%/°C

最大定格

作動温度	-40~+85°C
最大システム電圧	1500V DC (IEC) 1000V DC (UL)
最大直列ヒューズ定格	15A

(接続箱のヒューズを、2本以上のストリングと並列接続しないでください。)

品質保証

製品保証: 10年
リニア性能保証: 30年

(詳しい情報は製品の品質保証書をお読みください)

梱包構成

33枚/パレット
858枚/40FTコンテナ

オプション

オプション	<input type="checkbox"/> 2.0mm ガラス: 19.7 kg [PEG5.40向けのみ] <input type="checkbox"/> コンパクト AR コーティング <input type="checkbox"/> POE (ポリオレフィン エラストマー) 接着剤
-------	--