


DUOMAX^M PLUS⁺

TSM-DEG14.40 (II)

MODUL

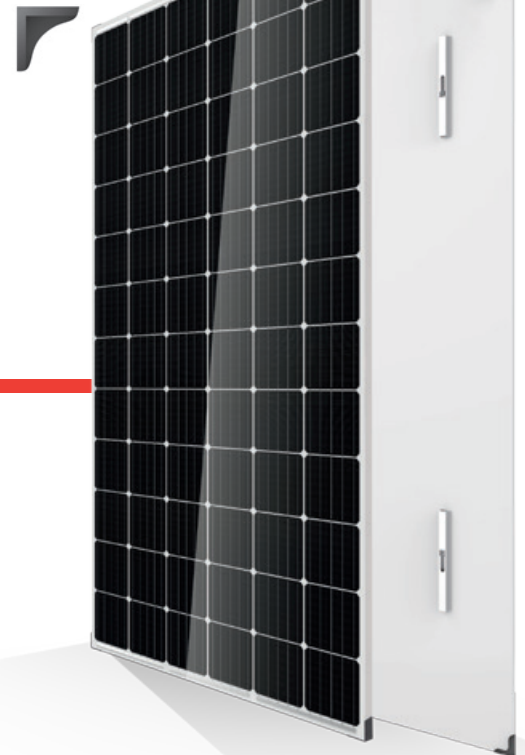

72 ZELLEN
MONOKRISTALLINES MODUL

340-375W
LEISTUNGSBEREICH

19,1%
MAXIMALER WIRKUNGSGRAD

0/+5W
POSITIVE LEISTUNGSTOLERANZ

Trina Solar wurde 1997 gegründet und ist heute der weltweit führende Anbieter umfassender Lösungen für Solarenergie. Enge Beziehungen zu unseren Partnern sind für uns ein Schlüssel zum Erfolg. Trina Solar liefert heute seine Photovoltaikprodukte in über 60 Länder auf der ganzen Welt und bietet seinen Kunden hervorragenden Service. Sie profitieren über unsere innovativen, zuverlässigen Produkten hinaus vom Rückhalt durch Trina Solar als starkem, bankfähigem Partner. Wir bauen auf die strategische Zusammenarbeit mit Installateuren, Projektentwicklern, Händlern und anderen Partnern zu gegenseitigem Nutzen.

Umfassende Produkt- und Systemzertifikate

IEC61215/IEC61730/UL1703/IEC61701/IEC62716
 ISO 9001: Qualitätsmanagementsystem
 ISO 14001: Umweltmanagementsystem
 ISO14064: Verifizierung der Treibhausgasemissionen
 OHSAS 18001: Arbeitsschutzmanagementsystem



Hervorragendes Schwachlichtverhalten an bewölkten Tagen, morgens und abends

- Rückseiten-Passivierung
- Monokristalline Zelle mit fortschrittlicher Honey Oberflächen Strukturierung
- Selektiver Emittor



Maximaler Ertrag auf begrenztem Raum

- Leistungsdichte bis zu 191 W/m²
- Niedriger Temperaturkoeffizient steigert Energieerzeugung bei hohen Betriebstemperaturen



Zuverlässigeres rahmenloses Design

- Anti PID
- Reduced soiling due to natural cleaning



Erhöhte Sicherheit

- Brandklasse A zertifiziert durch den TÜV Rheinland nach Teststandard IEC 61730-2 / MST 23



Echter Mehrwert


- 1.500 V Systemspannung senkt die Gesamtkosten durch längere Strings
- 30 Jahre lineare Leistungsgarantie
- 0,5 % jährliche Degradation





Zertifiziert nach den anspruchsvollsten Standards

- Moduloberfläche widersteht Sand, Salz, Säure und Basen
- 2400 Pa Windlast / 5400 Pa kombinierte Wind- und Schneelast
- 35 mm Hagelkörner bei 97 km/h


Lineare Leistungsgarantie für DUOMAX M PLUS von Trina Solar

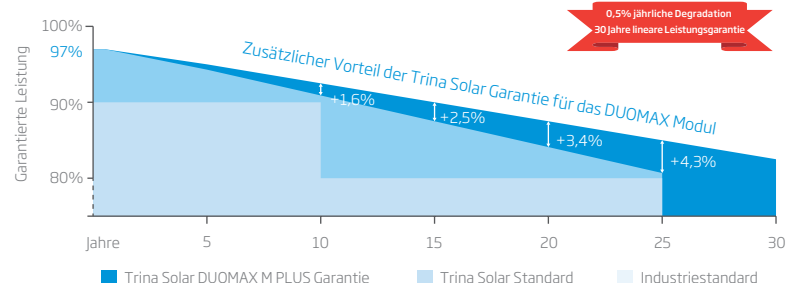


ABMESSUNGEN DES PV-MODULS TSM-DEG14.40 (II) (Einheit: mm)

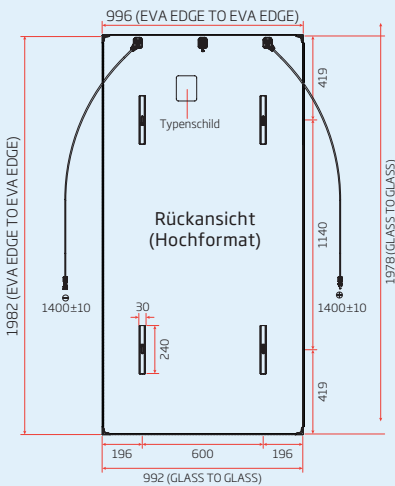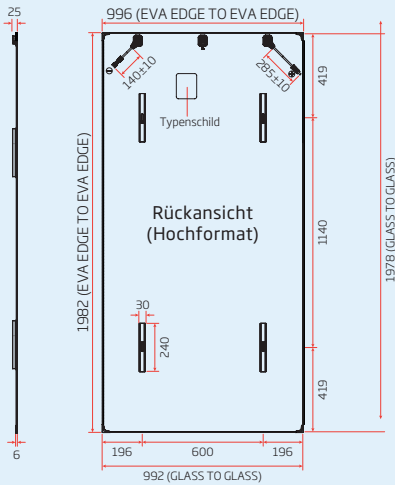

I-V KURVEN DES PV-MODULS (365W)

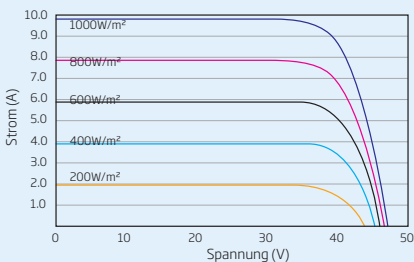

P-V KURVEN DES PV-MODULS (365W)

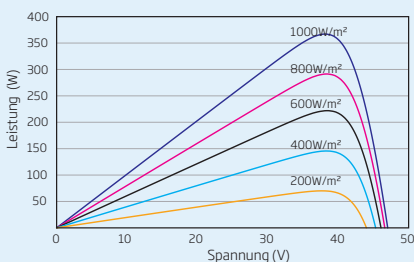

ELEKTRISCHE DATEN @ STC	TSM-340	TSM-345	TSM-350	TSM-355	TSM-360	TSM-365	TSM-370	TSM-375
Nominalleistung- P_{MAX} (Wp)*	340	345	350	355	360	365	370	375
Leistungstoleranz- P_{MAX} (W)	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5
Spannung im MPP- U_{MP} (V)	38,1	38,4	38,8	39,1	39,2	39,5	39,7	40,0
Strom im MPP- I_{MPP} (A)	8,93	8,99	9,03	9,08	9,18	9,25	9,32	9,39
Leerlaufspannung- U_{OC} (V)	46,3	46,4	46,6	46,7	46,9	47,1	47,3	47,5
Kurzschlussstrom- I_{SC} (A)	9,41	9,44	9,48	9,52	9,57	9,61	9,66	9,71
Modulwirkungsgrad η_m (%)	17,3	17,6	17,8	18,1	18,3	18,6	18,9	19,1

STC: Strahlungsintensität 1000 W/m², Zelltemperatur 25°C, Spektrale Verteilung von AM1,5
*Messtoleranz: ±3%

ELEKTRISCHE DATEN @ NOCT	TSM-340	TSM-345	TSM-350	TSM-355	TSM-360	TSM-365	TSM-370	TSM-375
Ausgangsleistung- P_{MAX} (Wp)	253	257	261	264	268	272	276	279
Spannung im MPP- U_{MPP} (V)	35,3	35,6	36,0	36,3	36,4	36,6	36,8	37,1
Strom im MPP- I_{MPP} (A)	7,18	7,22	7,26	7,30	7,38	7,43	7,49	7,54
Leerlaufspannung- U_{OC} (V)	43,0	43,1	43,3	43,4	43,6	43,8	44,0	44,1
Kurzschlussstrom- I_{SC} (A)	7,60	7,62	7,65	7,69	7,73	7,76	7,80	7,84

NOCT: Einstrahlung 800 W/m², Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1 m/s

MECHANISCHE DATEN

Solarzellen	Monokristallin 156,75 × 156,75 mm
Zellausrichtung	72 cells (6 x 12)
Modulmaße	1978 × 992 × 6 mm 1982 × 996 × 6 mm mit Kantenschutz 1984 × 998 × 7,6 mm with mit Eckenschutz (Std)*
Gewicht	28,0 kg
Glas, Vorderseite	2,5 mm, hochtransparentes anti-reflexbeschichtetes hitzevorgespanntes Solarglas
EVA	Weiß
Glas, Rückseite	2,5 mm, hitzevorgespanntes Solarglas
Rahmen	Ohne Rahmen
Anschlussdose	IP67 oder IP68
Kabel	Photovoltaikkabel 4,0 mm ² , Hochformat: 140/285 mm, Querformat: 1400/1400 mm
Stecker	MC4 EVO2/UTX/TS4

* Nicht mit Einschub-Montagesystemen kombinieren.

TEMPERATURWERTE

Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT)	44°C (±2K)
Temperaturkoeffizient von P_{MAX}	- 0,39%/K
Temperaturkoeffizient von U_{OC}	- 0,29%/K
Temperaturkoeffizient von I_{SC}	0,05%/K

EINSATZBEREICH

Betriebstemperatur	-40 bis +85°C
Maximale Systemspannung	1500V DC (IEC) 1000V DC (UL)
Maximale Absicherung**	15 A (Leistung ≤ 365 W) 20 A (Leistung ≥ 370 W)
Schneelast*	5400 Pa
Windlast*	2400 Pa

* Die maximal zulässige mechanische Belastung hängt von der Montagemethode ab. Es sollten nur von Trina Solar zugelassene Laminatklammern verwendet werden.

** Sicherung im Generatoranschlusskasten NICHT mit zwei oder mehr parallelen Strings verbinden.

GARANTIE

10 Jahre Garantie auf die Verarbeitung	
30 Jahre lineare Leistungsgarantie	
(Nähere Details finden Sie unter Produktgarantie)	

VERPACKUNGSEINHEITEN

Module pro Karton:	33 Stck.
Module pro 40-Fuß-Container:	726 Stck.

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

Dichtere Antireflex-Beschichtung	
POE (Polyolefin Elastomer)-Folie	

TSM_DE_2017_B